BÜFA

New chemistry.

BÜFA Tec Gesamtprogramm

Composites

Effiziente Maschinentechnologie

BÜFA Tec

Mit einer breiten Palette an langlebigen und leistungsfähigen BÜFA Tec-Verarbeitungs-maschinen bieten wir Ihnen bewährte Applikationstechnik für Ihre Fertigungsprozesse aus eigener Herstellung. Das Spektrum reicht von der praktischen Handdosierpumpe bis hin zu komplexen Dosier-, Misch- und Applikationsanlagen.

Individuelle Lösungen für Ihre Spezialanwendungen entwickelt BÜFA Tec gerne gemeinsam mit Ihnen. Unsere Experten sorgen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen dafür, dass jede Maschine und jede Anlage exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Dabei setzen wir auf modernste Technologien und innovative Ansätze, um Ihnen stets höchste Qualität und Effizienz zu garantieren. Ganz gleich, ob Sie in der Automobilindustrie, im Schiffbau oder in einem anderen Bereich der Verbundwerkstoffindustrie tätig sind, BÜFA Tec steht Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite.

BÜFA

Composites

Gelcoatanlagen 4

Faserspritzanlagen 12

Laminierrollenanlagen 14

Gießanlagen 16

Klebeharzanlagen 17

RTM-Anlagen 19

Handdosierpumpen 20

Automatische Dosiertechnik 22

Rühr- und Mischgeräte 23

Heizmanschetten 24

Beratung & Service 25

BÜFA®-Tec Poly-Jet Becherpistole

Erleben Sie maximale Flexibilität mit der Poly-Jet Becherpistole. Dank verschiedener Düsen ist sie ideal geeignet für den gleichmäßigen Auftrag nahezu allen Arten von Gelcoats, unabhängig von deren Viskosität. Diese Vielseitigkeit macht die Poly-Jet Becherpistole zur perfekten Wahl für unterschiedlichste Anwendungen und Anforderungen.

Details:

- Geringe Kosten
- Einfache Bedienung
- Unkomplizierte Reinigung und Wartung
- Schnelle und gleichmäßige Beschichtung

Artikelnummern:
026-0100 BÜFA®-Tec Poly-Jet Becherpistole

Zubehör:
026-0308 O-Ring für alle Düsengrößen
026-0110 O-Ring weiß

Technische Daten

Maximaler Luftdruck [bar]	3,5 - 7
Maximaler Durchfluss (Gelcoat) [l/min], abhängig von Düse	3,5
Luftverbrauch, ca. [l/min]	400-800
Peroxidsystem	Vorgemischt

Düsen (einzeln)

Durchmesser [mm]	Artikel-Nr.
4	026-0104
5	026-0105
6	026-0106

Behälter

Behältergröße [l]	Artikel-Nr.
1,0	026-0110

Einzelkomponenten Poly-Jet Becherpistole

BÜFA®-Tec Century Pistole

Unsere Century Pistole ist ein zentraler Bestandteil unserer Anlagen und bietet einen kontinuierlichen, emissionsarmen Spritzstrahl für hervorragende Gelcoatentlüftung. Sie ermöglicht eine einfache Reinigung, schnellen Düsenwechsel und verschiedene Erweiterungen, ohne dass ein Spülvorgang nach der Applikation erforderlich ist.

Details:

- Kontinuierlicher, emissionsarmer Spritzstrahl für hervorragende Gelcoatentlüftung
- Peroxidvermischung wahlweise durch Außenmischung (EM) oder Innenmischung (IM)
- Kein Spülvorgang nach der Applikation erforderlich
- Einfache Reinigung
- Schneller Düsenwechsel
- Niederdruck-Airless mit Hilfsluft

Technische Daten

Material	Aluminium
Maximaler Druck [bar]	250
Maximaler Luftdruck [bar]	3,5 - 7
Maximaler Durchfluss (Gelcoat) [l/min]	3,5
Luftverbrauch, ca. [l/min]	200-300
Peroxidsystem	Vorgemischt

Artikelnummern:

029-2500 BÜFA®-Tec Century Pistole EM
028-1219 BÜFA®-Tec Century Pistole IM
028-1209 BÜFA®-Tec Century Pistole IM inkl. Cutter
028-1214 BÜFA®-Tec Century Pistole für Laminierrollen
029-3977 BÜFA®-Tec Century Pistole mit EM inklusive Cutter
028-1213 BÜFA®-Tec Century Pistole für Klebeharzanwendungen

Spritzfächer Century Pistole EM

Century Pistole EM

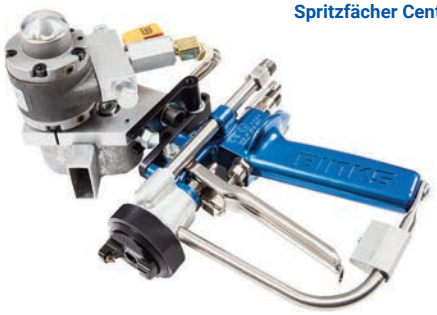

Century Pistole mit Cutter

Century Pistole für Klebeharzanwendungen

Century Pistole IM

Gelcoatanlagen

BÜFA®-Tec GSU ES1 2.0 EM

Diese Gelcoat-Spritz-Unit (GSU) ist Ideal geeignet für kleinere bis mittlere Bauteile von etwa 1-3 m², direkt aus dem Gebinde. Diese Anlage ermöglicht das Spritzen von UP-Deckschichtharzen. Harz und Härter werden dabei effizient mittels Außenmischung vermischt.

Details:

- Übersichtliche Maschine mit einfacher Bedienung
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Hervorragende Peroxidvermischung durch Außenmischung von Harz und Peroxid
- Der Druckbehälter für Peroxid ermöglicht einen großen Einstellbereich der Dosierung
- Verschiedene Farben spritzen mit der Multicolor-Variante und Erweiterungseinheit

Artikelnummern:
028-0282 BÜFA®-Tec GSU ES1 2.0 EM

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	32:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	0,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	27
Volumeninhalt Peroxiddruckbehälter [l]	10
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	250
Peroxidtank [l]	10
Gewicht ca. [kg]	30
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	650 x 450 x 800

Druckregeleinheit

Gelcoatanlagen

BÜFA®-Tec GSU ES1 EM Easy Lift

Diese Variante der Gelcoat-Spritz-Unit (GSU) ES1 ist mit einem Fahrgestell ausgestattet und dadurch äußerst mobil. Dank unserer innovativen Hubtechnik wird die tägliche Arbeit erheblich erleichtert.

Details:

- Einfache Bedienung durch Innovative Hubtechnik
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Hervorragende Peroxidvermischung durch Außenmischung (EM) von Harz und Peroxid

Artikelnummer:
028-0352 BÜFA®-Tec GSU ES1 EM Easy Lift

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	33:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	0,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	27
Volumeninhalt Peroxiddruckbehälter [l]	10
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	250
Peroxidtank [l]	10
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	880 x 740 x 1550

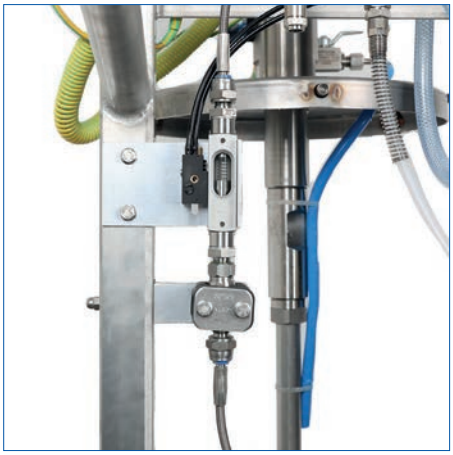

Optional mit Peroxid-Durchflussüberwachung

Gelcoatanlagen

BÜFA®-Tec GSU 9C und 12C

Diese Gelcoatanlagen (GSU) eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz und ermöglichen einfach den optimalen Gelcoat-Auftrag. Für kleine bis mittlere Bauteile ist die 9C Variante gut geeignet und für mittlere bis größere Bauteile die 12C Variante. Beide verfügen über den gleichen Luftmotor und Transportwagen; der einzige Unterschied liegt in der Größe der Harzpumpe. Die Anlagen sind sowohl in einer Zwei- als auch in einer Sechsfarben-Variante erhältlich. Weitere Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Details:

- Hohe Mobilität durch Transportwagen
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik
- Der Druckbehälter für Peroxid ermöglicht einen großen Einstellbereich der Dosierung

Artikelnummern:

028-2170 BÜFA®-Tec GSU 9-C (Einfarbig)
028-2172 BÜFA®-Tec GSU 9-C (Zweifarbig)
028-2176 BÜFA®-Tec GSU 9-C (Sechsfarbig)
028-2180 BÜFA®-Tec GSU 12-C (Einfarbig)
028-2182 BÜFA®-Tec GSU 12-C (Zweifarbig)
028-2186 BÜFA®-Tec GSU 12-C (Sechsfarbig)

Technische Daten

	GSU 9C	GSU 12C
Druckübersetzungsverhältnis Harz	30:1	15:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1	1:1
Max. Harzdruck [bar]	180	90
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	1,8	3,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	60	120
Luftdruck, Eingang [bar]	6	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	350	350
Gewicht ca. [kg]	50	50
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	650 x 500 x 900	650 x 500 x 900

Bedienpanel

Gelcoatanlagen

BÜFA®-Tec 9C Omega und 12C Omega

Diese Gelcoatanlagen (GSU) eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz und ermöglichen einfach den optimalen Gelcoatauftrag. Für kleine bis mittlere Bauteile ist die 9C Variante gut geeignet und für mittlere bis größere Bauteile die 12C Variante. Innenmischvarianten (IM) dieser Gelcoatanlagen sind ebenfalls verfügbar.

Details:

- Mobiles Omega Fahrgestell
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik

Artikelnummern:

028-2260 BÜFA®-Tec GSU 12-C Omega EM
028-2275 BÜFA®-Tec GSU 9-C Omega EM
028-2256 BÜFA®-Tec GSU 12-C Omega IM
028-2271 BÜFA®-Tec GSU 9-C Omega IM

Technische Daten

	GSU 9C	GSU 12C
Druckübersetzungsverhältnis Harz	30:1	15:1
Peroxidanteil [%]	1-3	1-3
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1	1:1
Max. Harzdruck [bar]	180	90
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	1,8	3,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	60	120
Luftdruck, Eingang [bar]	6	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	350	350
Gewicht ca. [kg]	50	50
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1200 x 700 x 1500	1200 x 700 x 1500

Bedienpanel

Gelcoatanlagen

BÜFA®-Tec GSU Delta

Diese Gelcoatanlage (GSU) bietet bewährte Applikationstechnik für Ihre Fertigungsprozesse: Gelcoatapplikation direkt aus dem Gebinde, geeignet für mittlere bis große Bauteile. Unsere innovative Delta-Pumpentechnik für Harz und Peroxid sorgt für hervorragende Peroxidvermischung.

Details:

- Anlage wahlweise mit Standardfahrgestell, EVO-Line-Fahrgestell oder zur Wandmontage verfügbar
- Übersichtliche Maschine mit einfacher Bedienung
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschalt-ventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Pulsations-dämpfereinheit
- Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	17:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	102
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1100 x 550 x 1500
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung

Artikelnummern:

028-1701 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 EM-C
028-1720 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 IM-C
028-1980 BÜFA®-Tec GSU Delta EVO-LINE EM
028-1981 BÜFA®-Tec GSU Delta EVO-LINE IM
028-1702 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 EM-W (Wandmontage)
028-1722 BÜFA®-Tec GSU Delta 5.5 IM-W (Wandmontage)

Zubehör:

028-2600 Durchflusserhitzer-Set 3,2 kW, ATEX
029-9776 Fasstrolly und Halter
029-9571 Schlauchhalter
027-2034 V-Dichtung
029-0840 Zähler

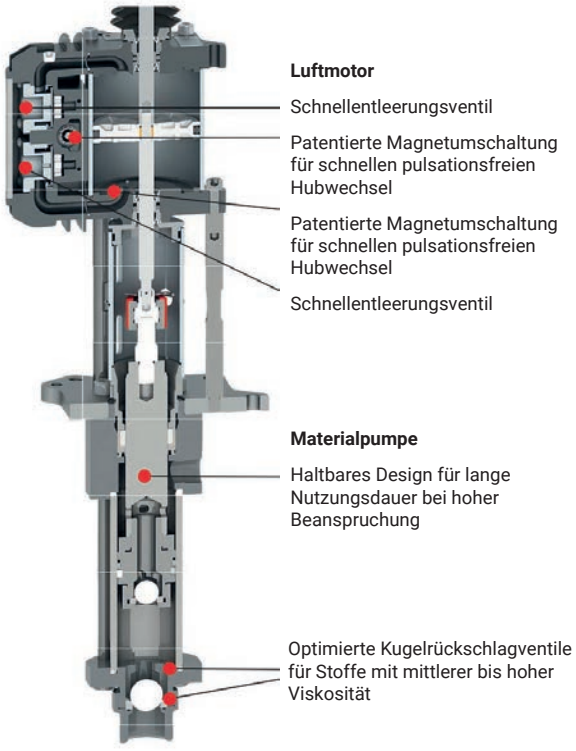

Innovative Delta-Pumpentechnik

Die Systeme sind für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und bestehen aus Teilmodulen, so dass eine schnelle Überholung und einfache Wartung möglich ist.

Die individuelle Konfiguration der Maschine ist durch den Einsatz von Zubehör möglich, z. B. Durchflusserhitzer oder Durchfluss-sensoren.

Gelcoatanlagen

BÜFA®-Tec GSU Sigma 6

Diese Gelcoatanlage ermöglicht das direkte Spritzen von Gelcoat aus dem Gebinde und ist für mittlere bis sehr große Bauteile geeignet. Dank unserer innovativen Sigma-Pumpentechnik für Harz und Peroxid wird eine hervorragende Peroxidvermischung gewährleistet.

Details:

- Übersichtliche Maschine mit einfacher Bedienung
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschalt-ventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Dämpfungs-einheit
- Optionale Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung
- Bewährte Century-Pistolentechnik

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	23:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	138
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	700
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1100 x 550 x 1600
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung

Artikelnummern:

028-1985 BÜFA®-Tec GSU Sigma 6 EVO-LINE EM
028-1986 BÜFA®-Tec GSU Sigma 6 EVO-LINE IM

Zubehör:

029-9776 Fasstrolly und Halter
029-9571 Schlauchhalter
028-2600 Durchflusserhitzerset 3,2 KW ATEX

Innovative Sigma-Pumpentechnik

Innovative Sigma-Pumpentechnik

Die Sigma Pumpe zeichnet sich durch ihre **besonders hohe Leistung** aus. Das Pumpensystem ist für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und besteht aus Teilmodulen, die eine schnelle Überholung und einfache Wartung ermöglichen.

Dank des modularen Designs kann die Maschine individuell konfiguriert werden. Zubehör wie Durchflusserhitzer oder Peroxid-Durchflusssensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten und passen die Pumpe optimal an Ihre spezifischen Anforderungen an.

Faserspritzanlagen

BÜFA®-Tec FSU Delta

Effektive Faserspritzanlage (FSU) für nahezu alle Bauteile und Harzsysteme. Unsere innovative Delta-Pumpentechnik für Harz und Peroxid sorgt für hervorragende Peroxidvermischung.

Details:

- EVO-Line Fahrgestell aus Edelstahl
- Century-Pistolentechnik mit automatischem Faserschneider
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschalt-ventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Pulsationsdämpfer-einheit
- Optionale Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung

Artikelnummern:

028-1982 BÜFA®-Tec FSU Delta EVO-LINE EM
028-1983 BÜFA®-Tec FSU Delta EVO-LINE IM

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	17:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	102
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch Harzpumpe, ca [l/min]	500
Luftverbrauch Cutter, max. [l/min]	780
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 800 x 2600
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung

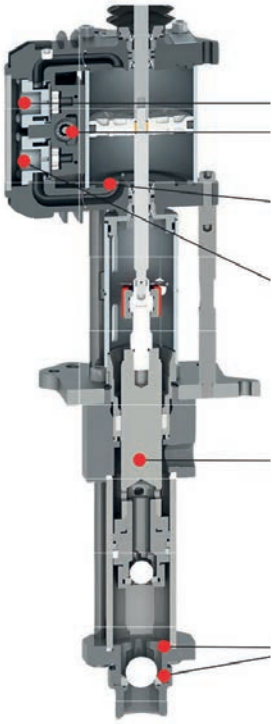

Luftmotor

Schnellentleerungsventil

Patentierte Magnetumschaltung für schnellen pulsationsfreien Hubwechsel

Patentierte Magnetumschaltung für schnellen pulsationsfreuen Hubwechsel

Schnellentleerungsventil

Materialpumpe

Haltbares Design für lange Nutzungsdauer bei hoher Beanspruchung

Optimierte Kugelrückschlagventile für Stoffe mit mittlerer bis hoher Viskosität

Innovative Delta-Pumpentechnik

Die Systeme sind für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und bestehen aus Teilmodulen, so dass eine schnelle Überholung und einfache Wartung möglich ist.

Die individuelle Konfiguration der Maschine ist durch den Einsatz von Zubehör möglich, z. B. Durchflusserhitzer oder Peroxid-Durchflusssensoren.

Faserspritzanlagen

BÜFA®-Tec FSU Sigma 6

Effektive Faserspritzanlage (FSU) für nahezu alle Bauteile und Harzsysteme. Dank unserer innovativen Sigma-Pumpentechnik für Harz und Peroxid wird eine hervorragende Peroxidvermischung gewährleistet.

Details:

- EVO-Line Fahrgestell aus Edelstahl
- Century-Pistolentechnik mit automatischem Faserschneider
- Niedrige Pulsation dank der Schnellumschalt-ventil-Technologie im Luftmotor in Kombination mit der bewährten Filter- und Pulsationsdämpfer-einheit
- Optionale Pumpendichtungen für abrasive Materialien verfügbar
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen geeignet
- Pneumatische Steuerung

Artikelnummern:

028-1987 BÜFA®-Tec FSU Sigma 6 EVO-LINE EM
028-1988 BÜFA®-Tec FSU Sigma 6 EVO-LINE IM

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	23:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	138
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch Harzpumpe, ca [l/min]	700
Luftverbrauch Cutter, max. [l/min]	780
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 800 x 2600
Geeignet für	Außenmischung / Innenmischung

Spritzpistole mit Faserschneider

Innovative Sigma-Pumpentechnik

Die Sigma Pumpe zeichnet sich durch ihre **besonders hohe Leistung** aus. Das Pumpensystem ist für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt und besteht aus Teilmodulen, die eine schnelle Überholung und einfache Wartung ermöglichen.

Dank des modularen Designs kann die Maschine individuell konfiguriert werden. Zubehör wie Durchflusserhitzer oder Peroxid-Durchflusssensoren erweitern die Einsatzmöglichkeiten und passen die Pumpe optimal an Ihre spezifischen Anforderungen an.

Laminierrollenanlagen

BÜFA®-Tec RRU 12C

Die BÜFA®-Tec Laminierrollenanlage RRU (Resin Roller Unit) 12C mischt und dosiert exakt. Sie bestimmen Druck und Menge des Harzgemisches so, wie Sie es brauchen. Harz- und Härterpumpe sind pneumatisch zwangsgekoppelt.

Details:

- Kostengünstige Laminierrollenanlage
- Der Druckbehälter für Peroxid ermöglicht einen großen Einstellbereich der Dosierung
- Robuste und bewährte Pumpentechnik
- Hochwertiges Fahrgestell mit Fassaufnahme

Artikelnummern:

028-2250 BÜFA®-Tec RRU 12C
028-2251 BÜFA®-Tec RRU 12C Trolley

Zubehör:

028-2600 Durchflusserhitzerset 3,2 KW ATEX
028-0192 Laminierrolle mit Kugelhahn
028-0092 Laminierrolle mit Pistole
028-0093 Laminierrolle mit Pistole kurz
028-0031 Injektionskopf
029-9402 Pistole GM-1-530, ohne Düse
028-0064 Pneumatische Laminierrolle

Technische Daten

Drucküberseztungsverhältnis Harz	15:1
Drucküberseztungsverhältnis Peroxid	25:1
Max. Harzdruck [bar]	90
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	3,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	120
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	350
Peroxidanteil [%]	1-5
Gewicht ca. [kg]	80
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1200 x 700 x 1500
Geeignet für	Laminierrollen

Bedienpanel

Laminierrollenanlagen

BÜFA®-Tec UNI 150 und UNI 275

Die BÜFA®-Tec Laminierrollenanlage UNI 150 / 275 EVO-Line mischt und dosiert exakt. Sie bestimmen Druck und Menge des Harzgemisches so, wie Sie es brauchen. Harz- und Härterpumpe sind pneumatisch zwangsgekoppelt. Mit den entsprechenden Werkzeugen kann die Anlage als Injektionsanlage, Gelcoatanlage und Tränkanlage eingesetzt werden. Das neue Fahrgestell der EVO-Line ermöglicht eine unkomplizierte Anpassung der Anlage speziell auf die Anforderungen Ihrer Produktion.

Details:

- Hochwertiges EVO-Line Fahrgestell
- Robuste und bewährte Pumpentechnik
- Selbstnachstellende Pumpenpackungen
- Prozesssicherheit durch eingebauten Gelierzeitwarner
- Hubzählwerk zur Optimierung des Harzverbrauchs
- Härtermangelsicherung auf Wunsch möglich
- Minimaler Spülmittelverbrauch durch Pulsspülung

Artikelnummern:

028-1950 BÜFA®-Tec UNI 150 EVO-Line
028-1952 BÜFA®-Tec UNI 150 EVO-Line V2
028-1975 BÜFA®-Tec UNI 275 EVO-Line
028-1977 BÜFA®-Tec UNI 275 EVO-Line V2

Zubehör:

029-9776 Fasstrolly und Halter
029-9571 Schlauchhalter
028-2600 Durchflusserhitzerset 3,2 KW ATEX
028-0192 Laminierrolle mit Kugelhahn
028-0092 Laminierrolle mit Pistole
028-0093 Laminierrolle mit Pistole kurz
028-0031 Injektionskopf
029-9402 Pistole GM-1-530, ohne Düse
028-0064 Pneumatische Laminierrolle

Technische Daten

	UNI 150	UNI 275
Druckübersetzungsverhältnis Harz	20:1	20:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1	25:1
Max. Harzdruck [bar]	120	120
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	3,7	6,6
Fördervolumen pro Doppelhub[ml]	122	220
Luftdruck, Eingang [bar]	6	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500	600
Peroxidanteil [%]	1-5	1-2,5
Gewicht ca. [kg]	90	90
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 740 x 1780	1000 x 740 x 1780
Geeignet für	Laminierrollen	

Statikmischer

BÜFA®-Tec SSU 20C IM

Unsere hochmoderne BÜFA®-Tec SSU (Solid Surface Unit) 20C IM Gießanlage verarbeitet Harz-Härtergemische, um hochwertige Endprodukte für den Sanitärbereich wie Badewannen, Duschwannen, Spülbecken und andere Artikel aus faserverstärktem Kunststoff herzustellen. Die Anlage ermöglicht die Zugabe einer Vielzahl von Füllstoffen, um die Materialeigenschaften individuell anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit Statikmischern in der je nach Anwendung erforderlichen Länge wird ein präzises Dosierungsergebnis erreicht. Wir bieten zwei verschiedene Pigmentpumpen an: Mit der kleinen Pigmentpumpe wird ein Mischverhältnis von bis zu 2 % erzielt, während die große Pigmentpumpe ein Verhältnis von bis zu 6 % ermöglicht. Dank präziser Steuerung und effizientem Betrieb ist unsere Gießanlage die ideale Lösung für Ihre Produktionsanforderungen.

Details:

- Hohe Füllstoffmenge möglich
- Einfache Herstellung von gegossenen Produkten
- Einfache Bedienung und übersichtliche Maschine

Artikelnummern:

028-2100 BÜFA®-Tec SSU 20C
028-2101 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe klein
028-2102 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe klein + Membranpumpe
028-2105 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe groß
028-2106 BÜFA®-Tec SSU 20C + Pigmentpumpe groß + Membranpumpe
028-2107 BÜFA®-Tec SSU 20C + Membranpumpe

Zubehör:

029-9200 Pigmentpumpe klein
031-1015 Aluminium Membranpumpe als Förderpumpe
031-1041 Statikmischer

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	20:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1
Max. Harzdruck [bar]	120
Austragsleistung max. bei 30Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	27,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	920
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	1000-3520
Peroxidanteil max. [%]	2
Pigmentverhältnis [%]	2
Gewicht ca. [kg]	200
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1200 x 900 x 1600
Geeignet für	Gießprodukte

Bedienpanel

Klebeharzanlagen

BÜFA®-Tec BPU Gamma 4

Diese Klebeharzanlage (Bonding Paste Unit = BPU) ist speziell für die Verarbeitung von Klebeharzen aus Klein-Gebinden (Hobbock mit 25 l) entwickelt und eignet sich besonders für die Applikation von faser- und hohlkugelfreien Produkten. Auch als Dosierstation verfügbar.

Details:

- Kompakter Anlagenaufbau
- 2-Komponenten Mischkopf mit Spülfunktion
- Direkte Entnahme des Klebeharzes aus dem Gebinde
- Restmengenoptimierte Folgeplatte
- Peroxidpumpe mit Spindel-Mechanik und stufenloser Einstellung des Peroxidanteils
- Geringer Spülmittelverbrauch
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

028-1130 BÜFA®-Tec Gamma 4
028-1133 BÜFA®-Tec BPU Gamma 4 Dosierstation

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	25:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	150
Austragsleistung max. bei 20 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	1,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	78
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	400
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	60
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 900 x 1600
Geeignet für	Klebeharz

Druckmessung Peroxid

Klebeharzanlagen

BÜFA®-Tec BPU Theta 11

Diese Klebeharzanlage (Bonding Paste Unit = BPU) ist speziell für die Verarbeitung von Klebeharzen aus Groß-Gebinden (Fass) entwickelt und eignet sich besonders für die Applikation von faser- und hohlkugelfreien Produkten. Die Theta ist auch als Dosierstation verfügbar.

Details:

- Kompakter Anlagenaufbau
- 2-Komponenten Mischkopf mit Spülfunktion
- Direkte Entnahme des Klebeharzes aus dem Gebinde
- Restmengenoptimierte Folgeplatte
- Peroxidpumpe mit Spindel-Mechanik und mit stufenloser Einstellung des Peroxidanteils
- Geringer Spülmittelverbrauch
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

028-1102 BÜFA®-Tec BPU Theta 11 IM
028-1103 BÜFA®-Tec BPU Theta 11 Dosierstation

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	35:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	210
Austragsleistung max. bei 20 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	11,6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	580
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	2500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	500
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1700 x 1700 x 2600
Geeignet für	Klebeharz

Härterpumpe

RTM-Anlagen

BÜFA®-Tec RTM Delta

Unsere fortschrittliche RTM- (Resin Transfer Moulding) Anlage ist speziell für die Herstellung von hochwertigen faserverstärkten Kunststoffbauteilen konzipiert. Diese Anlage ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung von Harzen, um robuste und langlebige Bauteile zu produzieren. Mit modernster Technologie und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten bietet unsere RTM-Anlage optimale Ergebnisse für verschiedene Anwendungen und Branchen.

Details:

- Kompakter Anlagenaufbau
- Schaumharzvariante verfügbar
- Einfache Bedienung
- Einfache und schnelle Wartung
- Erweiterungen fertigen wir gerne individuell auf Anfrage

Artikelnummern:

028-1990 BÜFA®-Tec RTM Delta EVO-Line
028-4475 BÜFA®-Tec RTM Delta EVO-Line Schaumharz

Zubehör:

029-9776 Fasstrolly + Halter für EVO-Line
028-2600 Durchflusserhitzer Set 3,2 KW
028-0973 Druck & Peroxidüberwachung
028-0971 Drucküberwachung

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	6,5:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	1:1
Max. Harzdruck [bar]	39
Austragsleistung max. bei 30 Doppelhüben/min, Wasser [l/min]	3,8
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	126
Luftdruck, Eingang [bar]	6
Luftverbrauch, ca [l/min]	500
Peroxidanteil [%]	1-3
Gewicht ca. [kg]	100
Abmessungen ca. (L/B/H) [mm]	1000 x 800 x 2600
Geeignet für	Infusionsverfahren

Injektionskopf

Handdosierpumpen

Handdosierpumpen

Unsere Handdosierpumpen bieten Ihnen eine einfache, unkomplizierte Methode zur Dosierung von Flüssigkeiten wie Harzen, Lacken, Peroxiden und vielen anderen pumpfähigen Medien, direkt aus dem Gebinde oder Vorratsbehälter. Auf Anfrage fertigen wir gerne individuelle Konfigurationen.

Produktname	BÜFA®-Tec HDP 30 ml PVDF	BÜFA®-Tec HDP 100 ml PVDF	BÜFA®-Tec HDP 100 ml NV-PP	BÜFA®-Tec HDP 100 ml HV-PP	BÜFA®-Tec HDP 250 ml HV-Al	BÜFA®-Tec HDP 500 ml PP
Artikel-Nr.	026-3000	026-0900	026-0600	26-0800	026-0250	026-0500
Kolbenhub	30 ml	100 ml	100 ml	100 ml	250 ml	500 ml
Skaleneinteilung	0,5 ml	1,0 ml	1,0 ml	1,0 ml	5,0 ml	10,0 ml
Viskositäten	Für niedrigviskose Flüssigkeiten, beständig gegen fast alle Medien. Entwickelt für die Dosierung von organischen Peroxiden.	Für niedrigviskose Flüssigkeiten, beständig gegen fast alle Medien. Entwickelt für die Dosierung von organischen Peroxiden.	Für niedrigviskose Flüssigkeiten. Entwickelt für die Dosierung von organischen Peroxiden. Bedingt lösungsmittel-beständig mit Kugeldichtung	Wie Artikel-Nr. 026-0600, aber mit größeren Ein- und Auslassventilen zur Förderung höherviskoserFlüs-sigkeiten bis 2500 mPas mit Kugel-dichtung	Für höherviskose Flüssigkeiten bis 2500 mPas	Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis ca. 2500 mPas, z. B. Harze, Lacke, bedingt Säuren
Ventile	mit O-Ring-Dichtung	mit Kugeldichtung			mit Kugeldichtung	mit Kugeldichtung
Werkstoffe	PVDF, PTFE, FFKM, Edelstahl, Glas	PVDF, PTFE, Edel-stahl, Glas	PP, PVDF, Edelstahl, Glas	PP, PVDF, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PP, PTFE, Edelstahl, Glas
Produktabbildung						
UP-Harz				X	X	X
EP-Harz				X	X	X
Gelcoats				X	X	X
Farbpasten				X	X	X
Peroxid	X	X	X			
Inhibitoren	X	X			X	
Beschleuniger	X	X			X	
Aceton			X 20° C		X	
Styrol	X	X			X	

Handdosierpumpen

Ihre Vorteile bei Verwendung der Handdosierpumpe:

- Kein Abwiegen oder Umfüllen
- Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Geringe Materialverluste
- Kein Energieanschluss erforderlich

Ihre Vorteile bei Verwendung der 2-Komponenten-Handdosierpumpe

- Genaue Harz-Härter-Dosierung
- Geringe Materialverluste
- Kein Abwiegen und Umfüllen
- Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Kein Energieanschluss erforderlich

Produktname	BÜFA®-Tec HDP 500 ml Al	BÜFA®-Tec HDP 1000 ml PP	BÜFA®-Tec HDP 1000 ml Al	BÜFA®-Tec HDP 2- Komponenten-Handdosierpumpe	BÜFA®-Tec HDP 2-Komponenten-Handdosierpumpe	BÜFA®-Tec HDP 2-Komponenten-Handdosierpumpe
Artikel-Nr.	026-0550	026-1000	026-1100	026-4711	026-4730	026-4740
Kolbenhub	500 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml und 10-30 ml verstellbar für Peroxid	500 ml und 80-160 ml verstellbar für den Härter	500 ml und 5-15 ml verstellbar für Peroxid
Skaleneinteilung	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml
Viskositäten	Entspricht der 250 ml Al-Pumpe, hat aber ein größeres Fördervolumen	Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis ca. 2500 mPas, z. B. Harze, Lacke usw. Der Hub erfolgt durch Zahn-stangenantrieb	Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität bis ca. 2500 mPas, z. B. Harze, Lacke usw. Der Hub erfolgt durch Zahn-stangenantrieb	Für UP-Harze bis ca. 2500 mPas. Es handelt sich um zwei gekoppelte Kolbenpumpen	Für UP-Harze bis ca. 2500 mPas. Es handelt sich um zwei gekoppelte Kolbenpumpen	Für UP-Harze bis ca. 2500 mPas. Es handelt sich um zwei gekoppelte Kolbenpumpen
Ventile	mit Kugeldichtung	mit Kugeldichtung	mit Kugeldichtung	Peroxidpumpe mit O-Ring-Dichtung. Harzpumpe mit Kugeldichtung	Härterpumpe mit O-Ring-Dichtung. Harzpumpe mit Kugeldichtung	Peroxidpumpe mit O-Ring-Dichtung. Harzpumpe mit Kugeldichtung
Werkstoffe	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl, Glas	Peroxidpumpe: Glas, Edelstahl, PVDF, PTFE, FFKM Harzpumpe: Glas, Aluminium eloxiert, PTFE, Edelstahl	Härterpumpe: Glas, Edelstahl, PVDF, PTFE, FFKM Harzpumpe: Glas,Aluminium elo-xiert, PTFE, Edelstahl	Peroxidpumpe: Glas, Edelstahl, PVDF, PTFE, FFKM Harzpumpe: Glas, Aluminium elo-xiert, PTFE, Edelstahl
Produktabbildung	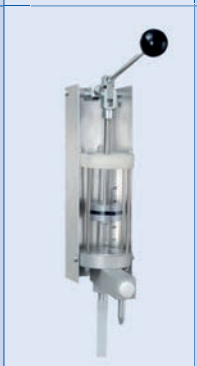					
UP-Harz	X	X	X	X		X
EP-Harz	X	X	X		X	
Gelcoats	X	X	X			
Farbpasten	X	X	X			
Peroxid				X	X	X
Inhibitoren	X		X			
Beschleuniger	X		X			
Aceton	X		X			
Styrol	X		X			

Automatische Dosiertechnik

BÜFA®-Tec Polybar

Bewährte Komponenten-Dosieranlage für schnelles, einfaches und reproduzierbares Dosieren ohne Waage. Die Harzförderung erfolgt durch eine doppeltwirkende und verschleißfreie PTFE-Faltenbalgpumpe.

Details:

- Keine Harzleckage
- Förderleistung stufenlos einstellbar
- Genaue und reproduzierbare Dosierung
- Härterförderung durch separaten Auslauf
- Kein Materialverlust
- Kein Abwiegen und Umfüllen
- Erhöhte Sicherheit und Sauberkeit
- Robust und langlebig

Technische Daten

Druckübersetzungsverhältnis Harz	1:1
Druckübersetzungsverhältnis Peroxid	25:1
Max. Harzdruck [bar]	6
Fördervolumen pro Doppelhub [ml]	200
Peroxidanteil [%]	1-5
Max. Förderleistung [l/min] bei 30 Hüben/min	6
Luftverbrauch, ca. [l/min]	100-300

Artikelnummern:

028-1000 BÜFA®-Tec Polybar
028-1001 BÜFA®-Tec Polybar mit Hubzähler
028-1002 BÜFA®-Tec Polybar 1K Version

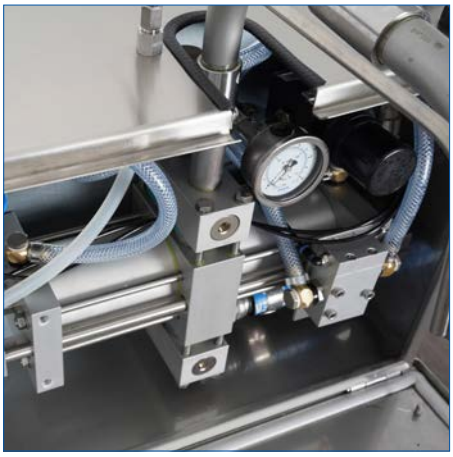

Harzpumpe und Druckregeleinheit

Rühr- und Mischgeräte

Unsere Rühr- und Mischgeräte schaffen ideale Verarbeitungsbedingungen für Reaktionsharze. Weitere Rührwerksmodelle sowie spezielle Erweiterungen – etwa Rührwerke mit integrierter Membranpumpe – stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Rührwerk für IBC Container	Rührwerk für Hobbocks	Rührwerk für Spundloch-Fässer	Rührwerk für Fässer mit Deckel	Becherrührwerk für IBC-Container
028-0273	028-0275	028-0277	028-0278	028-0270
Rührprozess erfolgt ohne schädlichen Lufteinzug sowie ohne unerwünschte Schaumbildung Zum Umwälzen und Rühren von leicht gefüllten und ungefüllten Laminierharzen inkl. Container-schraubdeckel	Speziell entwickelt für Hobbocks, sorgt dieses Rührwerk für ein homogenes Aufrühren von Gelcoats und Harzen Handgerät mit stabilem Griff. Schnelles Mischen ohne Luft einzurühren	Handgerät mit Klappsternen zum Rühren in geschlossenen Fässern Schraubbefestigung zum Montieren im Spund-loch 2" enthalten	Entwickelt für Fässer mit Deckel, bietet dieses Rührwerk eine effiziente Lösung Eine Traverse wird inklusive geliefert zur Befestigung über dem Fass	Besonders material-schonend und daher auch für hochgefüllte Harze gut geeignet Eine Traverse zur Befesti-gung über dem IBC-Container wird mitgeliefert

Rührwerk für Fässer mit Deckel

Rührwerk für Spundloch-Fässer

Becherrührwerk für IBC-Container

Heizmanschetten

Heizmanschetten

Unsere Heizmanschetten sind ideal geeignet, um das Harz auf die optimale Verarbeitungstemperatur zu erwärmen. Achten Sie dabei stets darauf, Materialbehälter wie Fässer oder Hobbocks auf eine isolierende Unterlage zu stellen, um ein Auskühlen durch Bodenkälte zu vermeiden.

Produkt	Heizmanschette 25 l	Heizmanschette 25 l	Heizmanschette 200 l	Heizmanschette 200 l	Heizmanschette 1000 l
Artikel-Nr.	031-1656	031-1552	031-1657	031-1654	031-1655
Behältervolumen	25 l	25 l	200 l	200 l	1000 l
Leistung	200 W	450 W	1000 W	2300 W	2800 W
Spannung	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Abmessungen L x B	845 mm x 150 mm	1020 mm x 400 mm	1770 mm x 450 mm	1950 mm x 850 mm	4400 mm x 1000 mm
Temperaturbereich	0-90° C	0-90° C	0-90° C	0-90° C	0-90° C
elektrisches Anschlusskabel	2,65 m	2,65 m	2,6 m	2,65 m	2,65 m
Verschluss	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen	Riemen mit Schnallen
Produktabbildung					

Beratung und Service

Lösungen für den Sonderanlagenbau

Sie benötigen eine Anlage, die speziell für Sie gefertigt wird und Ihre Wünsche berücksichtigt? Dann sind Sie bei der BÜFA Tec Maschinen-Technologie genau richtig. Unsere Ingenieure und Techniker projektieren, liefern und installieren Lösungen, die optimal gemäß Ihren Anforderungen ausgelegt werden.

- Sonderanlagen
- Tanks, Behälter
- Rühr- und Dispergiertechnik
- Füllstands- und Durchflussüberwachung für reproduzierbare und optimierte Prozessabläufe
- Prozessdatenvisualisierung sowie deren nachhaltige Erfassung
- Ganzheitliche Applikationssysteme

Service- und Projektberatung

Jeder Produktionsprozess hat unterschiedliche Voraussetzungen und damit auch unterschiedliche Serviceanforderungen. Art und Alter der Anlage, Spritz- beziehungsweise Laminierleistung oder auch die Anzahl von geschultem Personal sind nur einige Beispiele, die den Umfang der Serviceleistungen beeinflussen können. Setzen Sie hierbei auf eine optimal auf Sie zugeschnittene Unterstützung durch unser BÜFA Tec Team!

Sie entscheiden, welcher Serviceumfang Ihren derzeitigen Bedarf deckt und können somit die entstehenden Servicekosten mit unsgemeinsam bestimmen:

- Betreuung der Anlage während der gesamten Einsatzzeit
- Überprüfung der Anlagen zur Werterhaltung durch unseren Servicetechniker (je nach Betriebszeiten 1-2 mal jährlich)
- Austausch von Verschleißteilen (zum Beispiel Pumpenpackungen und Dichtungen) mit anschließendem Funktionscheck
- Optimale Maschineneinstellung zur Reduzierung von Emissionen und Overspray
- Professionelle Projektberatung durch unsere Ingenieure und Techniker
- Schulung Ihrer Mitarbeiter mit den Schwerpunkten Maschinenhandhabung sowie Wartung und Instandhaltung

Ersatzteile

Die Ersatzteilbestellung läuft bei BÜFA ganz einfach! Ein Anruf von Ihnen genügt, und wir schicken Ihnen Ihre gewünschten Ersatzteile zu, oder unser Servicetechniker baut diese direkt bei Ihnen vor Ort ein.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne!

BÜFA in Europa

One-Stop-Shopping mit starken Partnern!

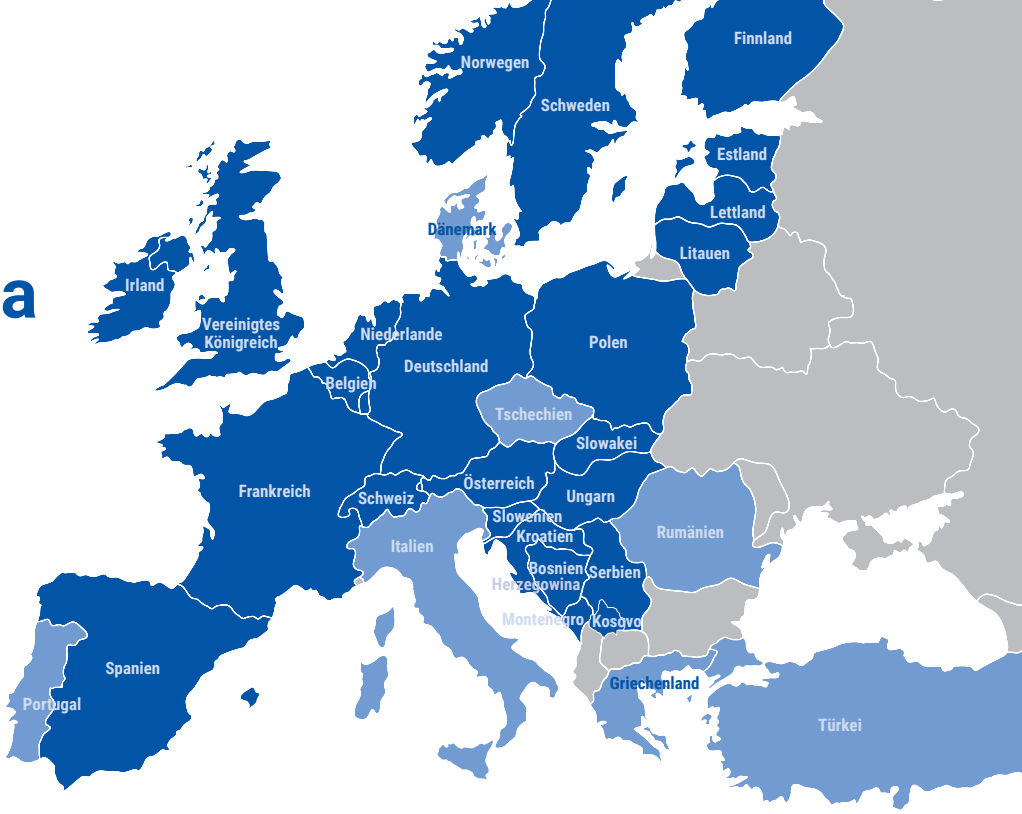

BÜFA Distribution
BÜFA Partner

BÜFA Spezialitäten Export

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede | DEUTSCHLAND

Sylvia Jacob (Export)
Telefon +49 (0) 4402 975-334
sylvia.jacob@buefa.de
www.buefa-composites.com

BÜFA Distributionen

Baltikum

BÜFA Composites Baltic OÜ
Kõrtsi tee 9
75306 Lehmja | ESTLAND

Kait Vahter
Telefon +372 53 413545
office@buefa.ee
www.buefa-composites.ee

Benelux | Frankreich

BÜFA Composites Benelux B.V.
Dragonder 1b
5554 GM Valkenswaard
NIEDERLANDE

Benelux
Martijn Moonen
Telefon +31 68 2847069
customerservice@buefa.nl
www.buefa-composites.nl

Frankreich
Céderic Flusu
Telefon +31 85 0642142
c.flusu@buefa.nl
www.buefa-composites.nl

Deutschland | Schweiz

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede | DEUTSCHLAND

Uwe Eden
Telefon +49 (0) 4402 975-306
uwe.eden@buefa.de
www.buefa-composites.de

Finnland | Schweden | Norwegen

BÜFA Composites Nordics
c/o Satakerta Rödl & Partner Oy,
Kalevankatu 6, 3. krs,
00100 Helsinki | FINNLAND

Finnland
Sami Partio
Telefon +358 (0) 50 5367733
sami.partio@buefa.de
www.buefa-composites.fi

Schweden | Norwegen
Olle Johnsson
Telefon +46 70 3074432
olle.johnsson@buefa.de
www.buefa-composites.se

Österreich | Slowakei | Ungarn | Slowenien | Kroatien | Bosnien und Herzegowina | Serbien | Kosovo | Montenegro

BÜFA Composites Austria GmbH
Wallgasse 21
1060 Wien | ÖSTERREICH

Österreich
Christian Kubalek
Telefon +43 (0) 597 4712219
customerservice@buefa.at
www.buefa-composites.at

Slowakei | Slowenien
Eike Siegert
Telefon +43 (0) 664 2849471
customerservice@buefa.at
www.buefa-composites.at

Kroatien | Bosnien und Herzegowina | Serbien | Kosovo | Montenegro
Damir Vinković
Telefon +385 91 6181147
customerservice@buefa.at
www.buefa-composites.at

Ungarn
Daniel Bihacker
Telefon +36 707856333
Daniel.Bihacker@buefa.at
www.buefa-composites.at

Polen

BÜFA Composites Poland Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 42-44
83-010 Straszyn | POLEN

Tomasz Zakrzewski
Telefon +48 691 997 999
tomasz.zakrzewski@buefa.pl
www.buefa-composites.pl

Spanien

BÜFA Composites Spain S. L.
Carrer de Can Manent 35
Poligono Industrial Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona) | SPANIEN

Jordi Geli
Telefon +34 607 768971
jordi.geli@buefa.es
www.buefa-composites.es

Vereinigtes Königreich | Irland

BUFA Composites UK Ltd.
BUFA House
Factory Lane, Brantham
Manningtree, Essex
CO11 1NT
VEREINIGTES KÖNIGREICH

Edmund Putwain
Telefon +44 (0) 7775 901775
edmund.putwain@buefa.co.uk
www.buefa-composites.co.uk

BÜFA
BÜFA

BÜFA

New chemistry.

BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede I Deutschland

Telefon +49 4402 975-0
compositesystems@buefa.de
buefa-composites.com

09-25 | Abbildungen: © BÜFA, Simone Ahlers, Markus Monecke. Die vorgenannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatz-Zweck kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger beziehungsweise Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten. Technische Merkblätter und Informationen finden Sie unter: www.buefa-composites.com